

Oszczędza energię. Stwarza komfort. Chroni mienie.

## DELTA-MAXX

### Wskazówki do układania






- 1. Układanie DELTA-MAXX przebiega równoległe do okapu. Przy zachowaniu normatywnego nachylenia dachu zakład wynosi 10 - 15 cm. Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze (o max. 6° przy dachówkach ceramicznych i betonowych), minimalny zakład musi wynosić 25 cm. Zadrukowana strona winna być skierowana do góry.
- 2. Przy częściach budowli, które są wyprowadzone ponad dach, należy DELTA-MAXX tak podciągnąć w górę, aby uniemożliwić wtargnięcie deszczu i śniegu. Od strony kalenicy przy wystających częściach należy odprowadzić deszcz i wodę roztopową do sąsiednich pól międzykrokwiniowych za pomocą rynny z DELTA-MAXX.
- 3. Dodatkowe bezpieczeństwo w rejonie połączeń dają DELTA-MULTI-BAND lub DELTA-THAN.
- 4. Na dole kończy się DELTA-MAXX na okapowej obróbce blacharskiej lub alternatywnie pod deską okapową (w żadnym wypadku nie w rynnie).
- Jest zalecane, aby najpierw uzupełniająco do kontrłat i łat nabitych na nie przymocować do łat noszonych kawałki łat tak, aby powstała z czterech stron zamknięta rama. Na tę ramę można założyć paski folii powstałe przez nacięcie i przymocować zszywkami.
- Otwarte, nie domknięte rogi należy zakleić wodoszczelnie za pomocą DELTA-FLEXX-BAND. W tak stworzony otwór jest wkładana ościeżnica okna dachowego i przymocowana dołaty nośnej i podporowej.

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać naszego doradcy technicznego.

Dorken Polska Sp. z o.o  
 ul. Szeligowska 42  
 PL - 01-320 Warszawa  
 Tel.: (022) 664 00 05, 665 90 64  
 Fax: (022) 664 13 16  
 dorken@dorken.com.pl  
 www.dorken.com.pl

DELTA.

Marka dla fachu  
 do piwnicy i dachu

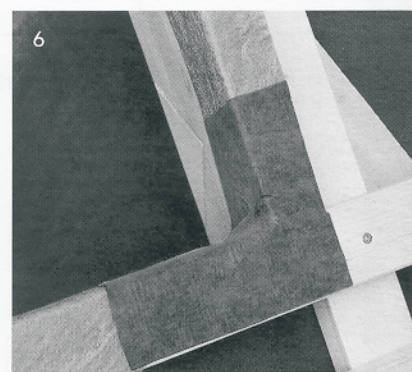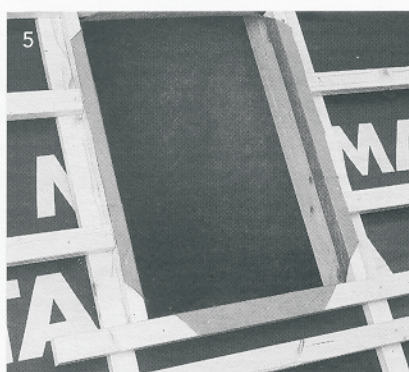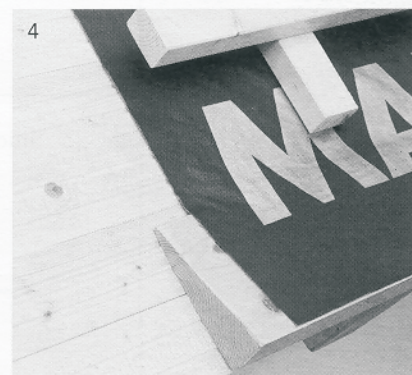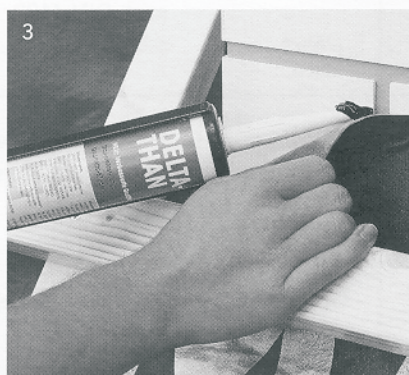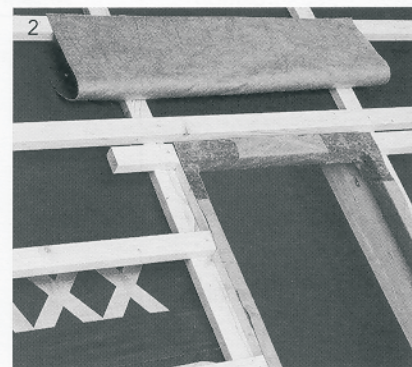

■ Folia wstępnego krycia

■ Do całkowicie izolowanych dachów skośnych

■ Nowe budowle Remonty